


GEOPANNEL® NOISEFREE TC 1900/9

Nivel: 1

NOISEFREE TC es un panel fonoabsorbente que presenta una excelente capacidad de absorción acústica y un comportamiento contra el fuego destacable. Además, para su producción se ha utilizado UN 80% fibra reciclada de poliéster.



	Valor	Unidades	Norma
Espesor nominal	9 ± 2	mm	EN 823
Densidad	211	kg/m3	EN 1602
Reacción al fuego	Bs1d0		EN 13501
Conductividad térmica (λD)	0,036**	W/mk	EN 12667 (categoría I)
Resistencia térmica	0,25	m2k/W	EN 12667 (categoría I)
Abosorción acústica *	α _{av} =0,8		ASTM X423-17
Colores estándar	Negro y Blanco		
Tamaños estándar	2440x600mm	Disponible bajo pedido, medidas 2850x600mm	

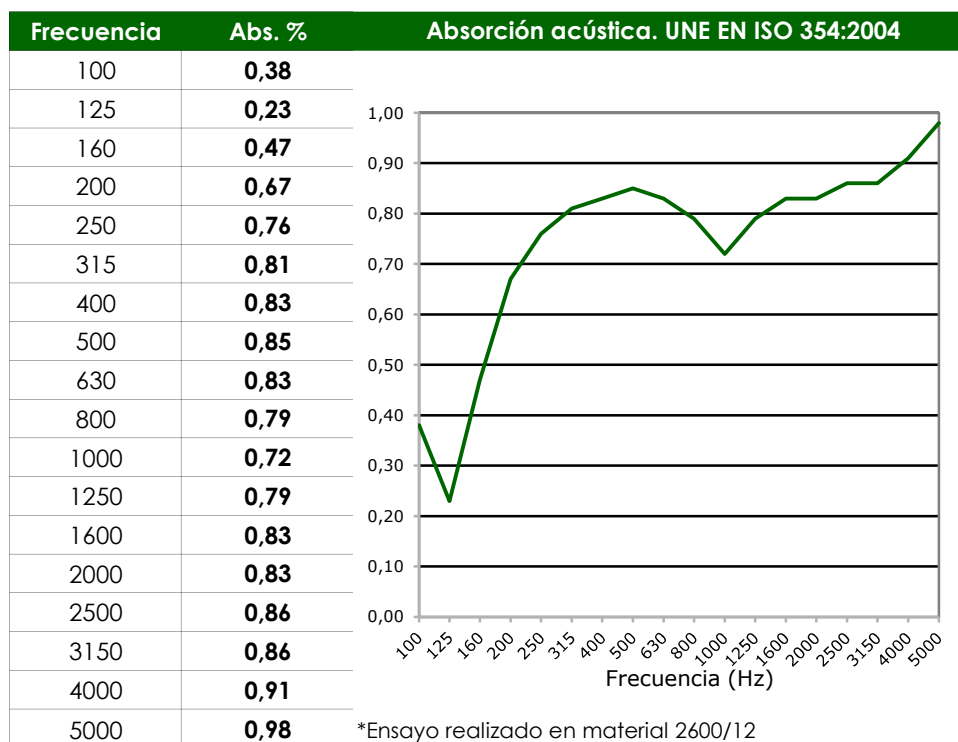

**Conductividad térmica ensayada en 150kg/m3

Esta revisión reemplaza y anula a cualquier versión anterior de este documento.